


# PN 540 L-I

**ANWENDUNGSBEREICHE**

- ☑ Trockenbau
- ☑ Innenausbau
- ☑ Gipsbauplatten
- ☑ Wohnwagen
- ☑ Kastenmöbel
- ☑ u. v. a.



Serie KL 500

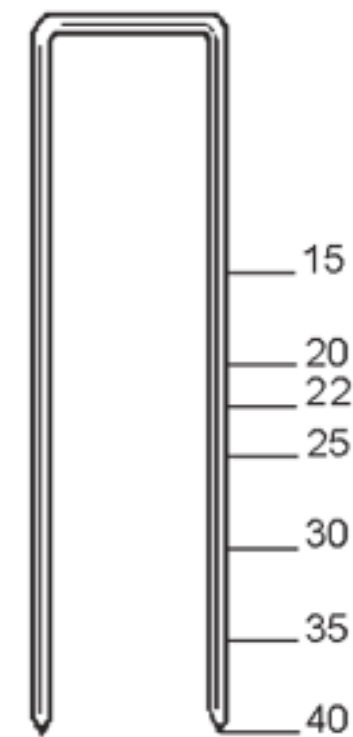

	PN 540 L-I
Artikelnummer	504934/504933
Auslöseart	Einzel / Kontakt
Länge / Breite / Höhe	247 / 60 / 247 mm
Gewicht	1,50 kg
Arbeitsdruck	5,0 – 8,0 bar
Magazinkapazität	104 Klammern
Drahtdurchmesser	1,20 mm
Klammerbreite	11,06 mm
Elementlänge	15 – 40 mm
Elementeserie	KL 500
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	0,50 l
Max. Meßflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	87 dB
Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA)	93 dB
Vibrationswert	1,36 m/s <sup>2</sup>


# PN755

**ANWENDUNGSBEREICHE**

- ☑ Fertighausbau
- ☑ Holzrahmenbau
- ☑ Gipsbauplatten
- ☑ Gipsfaserplatten
- ☑ Holzwerkstoffplatten
- ☑ OSB-Platten
- ☑ u. v. a.



Serie KG 700

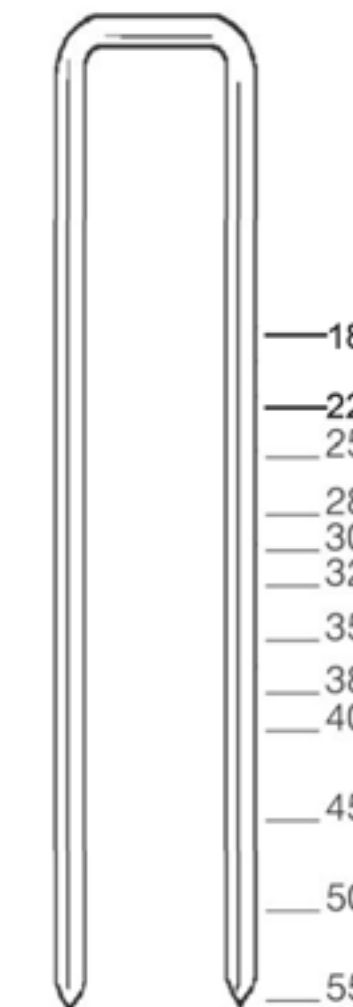

	PN755
Artikelnummer	574444/574443
Auslöseart	Einzel / Kontakt
Länge / Breite / Höhe	384 / 86 / 298 mm
Gewicht	2,19 kg
Arbeitsdruck	max. 8,3 bar
Magazinkapazität	max. 150 Klammern
Drahtdurchmesser	1,53 mm
Klammerbreite	11,25 mm
Elementlänge	18 – 55 mm
Elementeserie	KG 700
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	1,40 l
Max. Meßflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	92 dBA
Max. A-Impuls-Schallleistungspegel (LwA)	97,3 dBA
Vibrationswert	3,85 m/s <sup>2</sup>

